FASAD KONSEPSİYASI · NOYABR 2026

Gündüz ağ lent.
Gecə işıq xətti.

İki qüllə və podium üçün əyri ağ lentlərin, içinə gizlədilmiş xətti LED-in və idarəetmə ssenarilərinin konsepsiyası.

GFRC əyri lentlər

LED neon flex · IP67

3000K isti ağ


DMX ssenarilər




01 · GÜNDÜZ VƏ GECƏ

Eyni xətt, iki xarakter



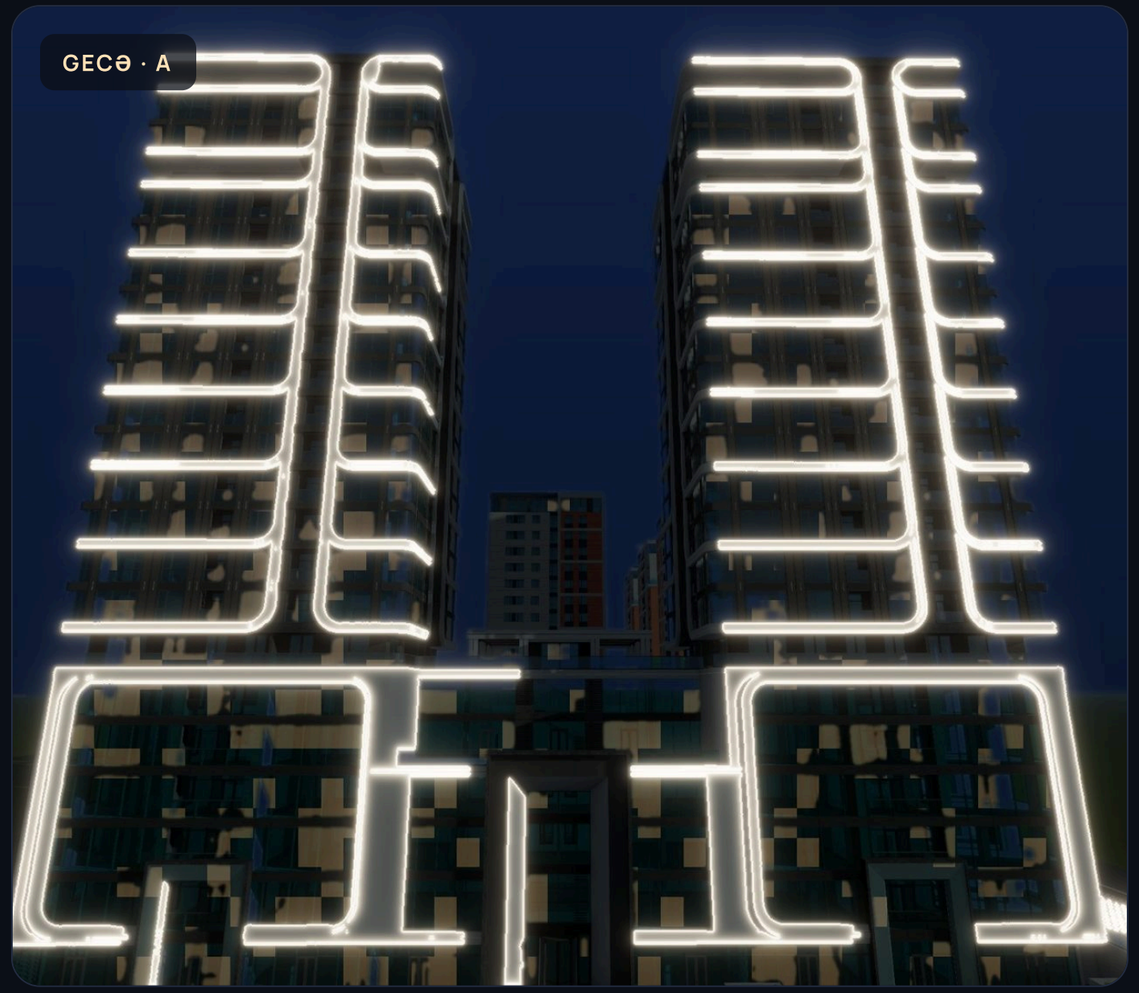

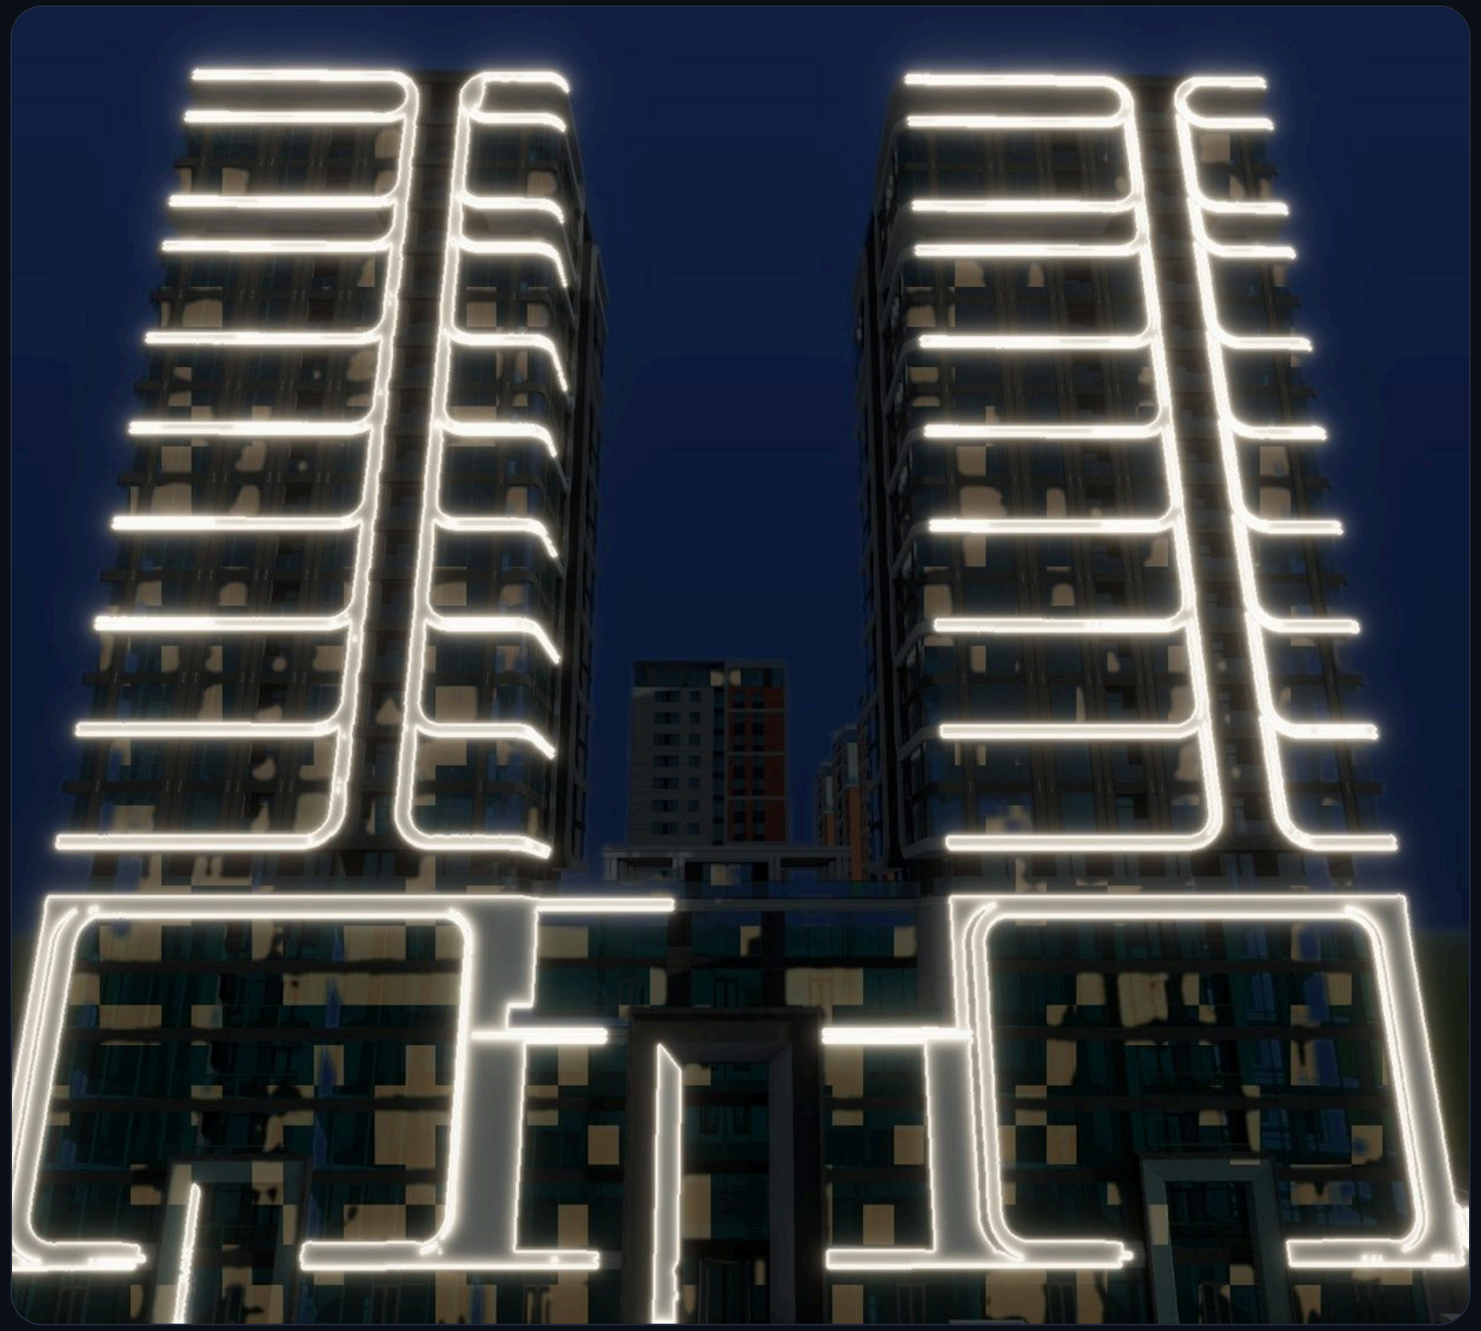


GÜNDƏLİK REJİM

VARİANT A

Təmiz xətt

Bütün lentlər statik isti ağ işıqla yanır. Ağ GFRC səthi lüks görünür, sakit və zərifdir. Ən ucuz və ən etibarlı variantdır.

LED	**Statik 3000K, CRI ≥ 90**
İdarəetmə	**Astronomik taymer**
Rəng	**İsti ağ**
Büdcə	●●

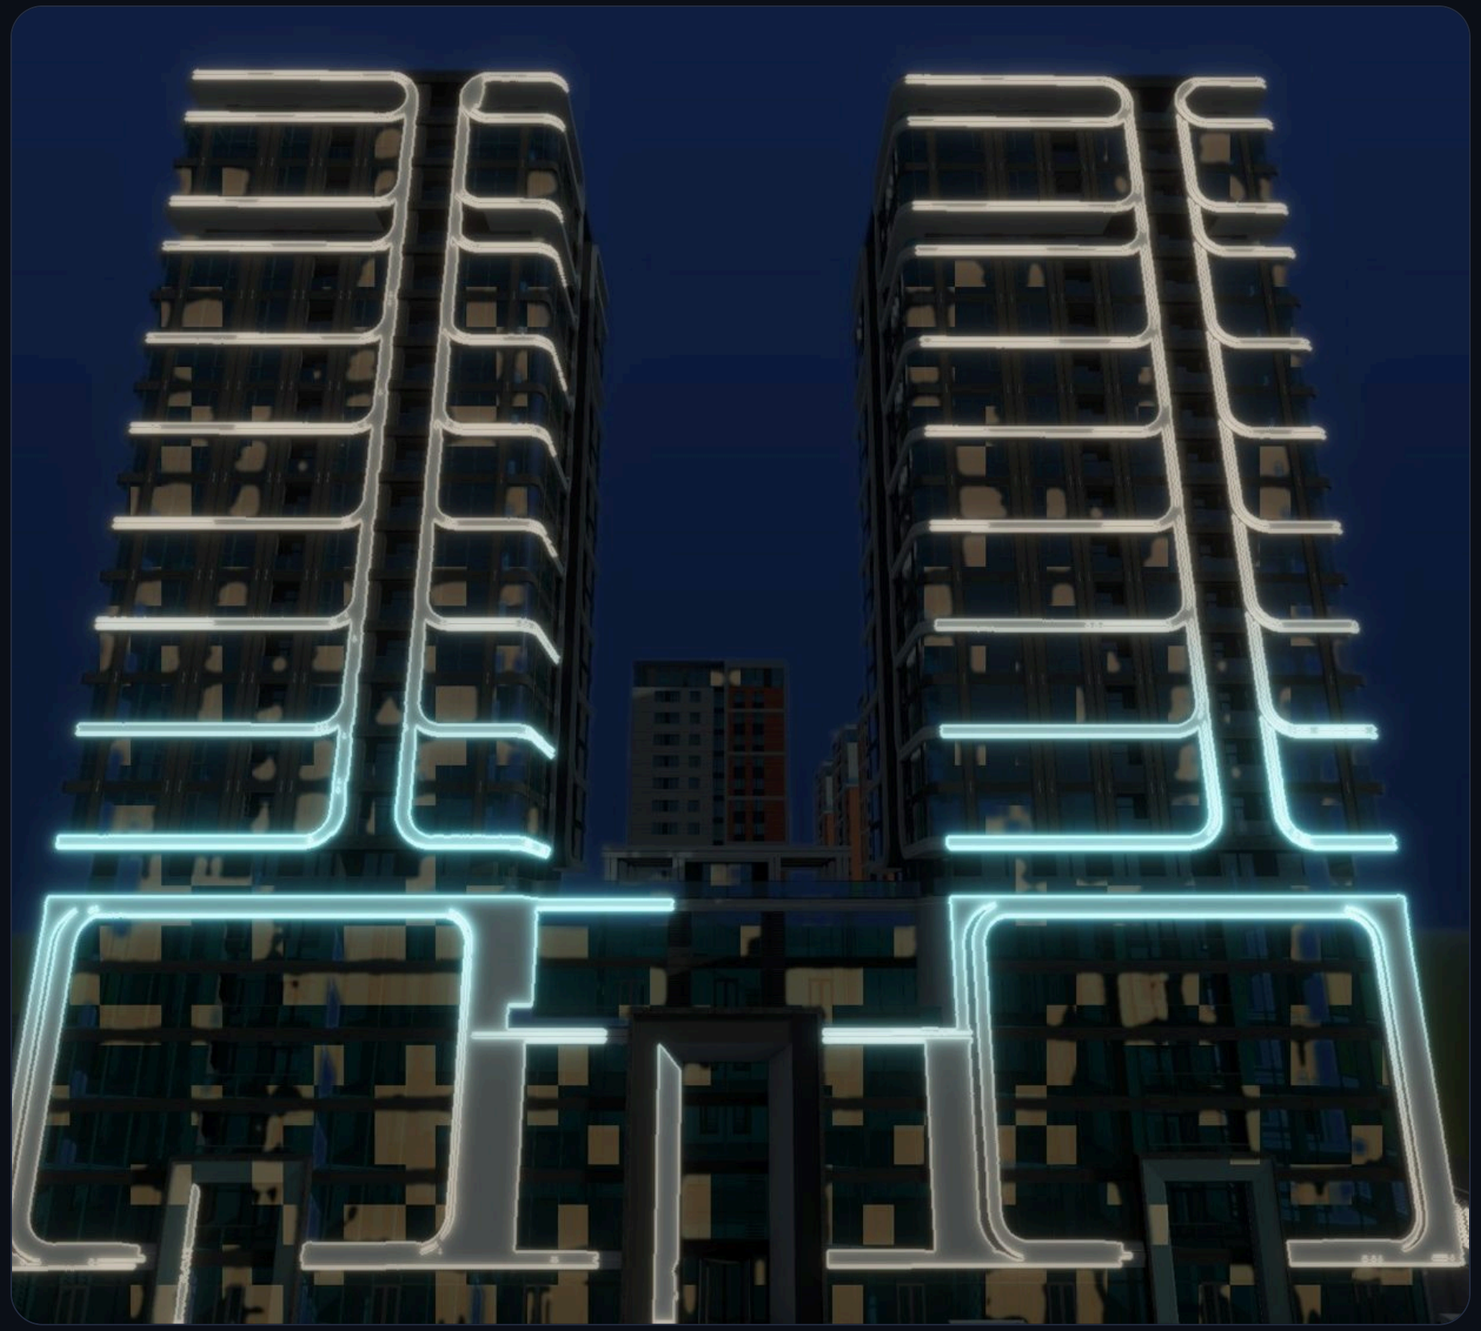


TƏDBİR VƏ KAMPANİYA

VARİANT B

Axın

İşıq dalğası lentlər boyunca aşağıdan yuxarı qalxır. Satış kampaniyası, açılış və video çəkilişləri üçün güclü effekt verir.

LED	**RGBW, piksel seqmentləri**
İdarəetmə	**DMX512 kontroller**
Rəng	**Ağ + brend rəngi**
Büdcə	●●●

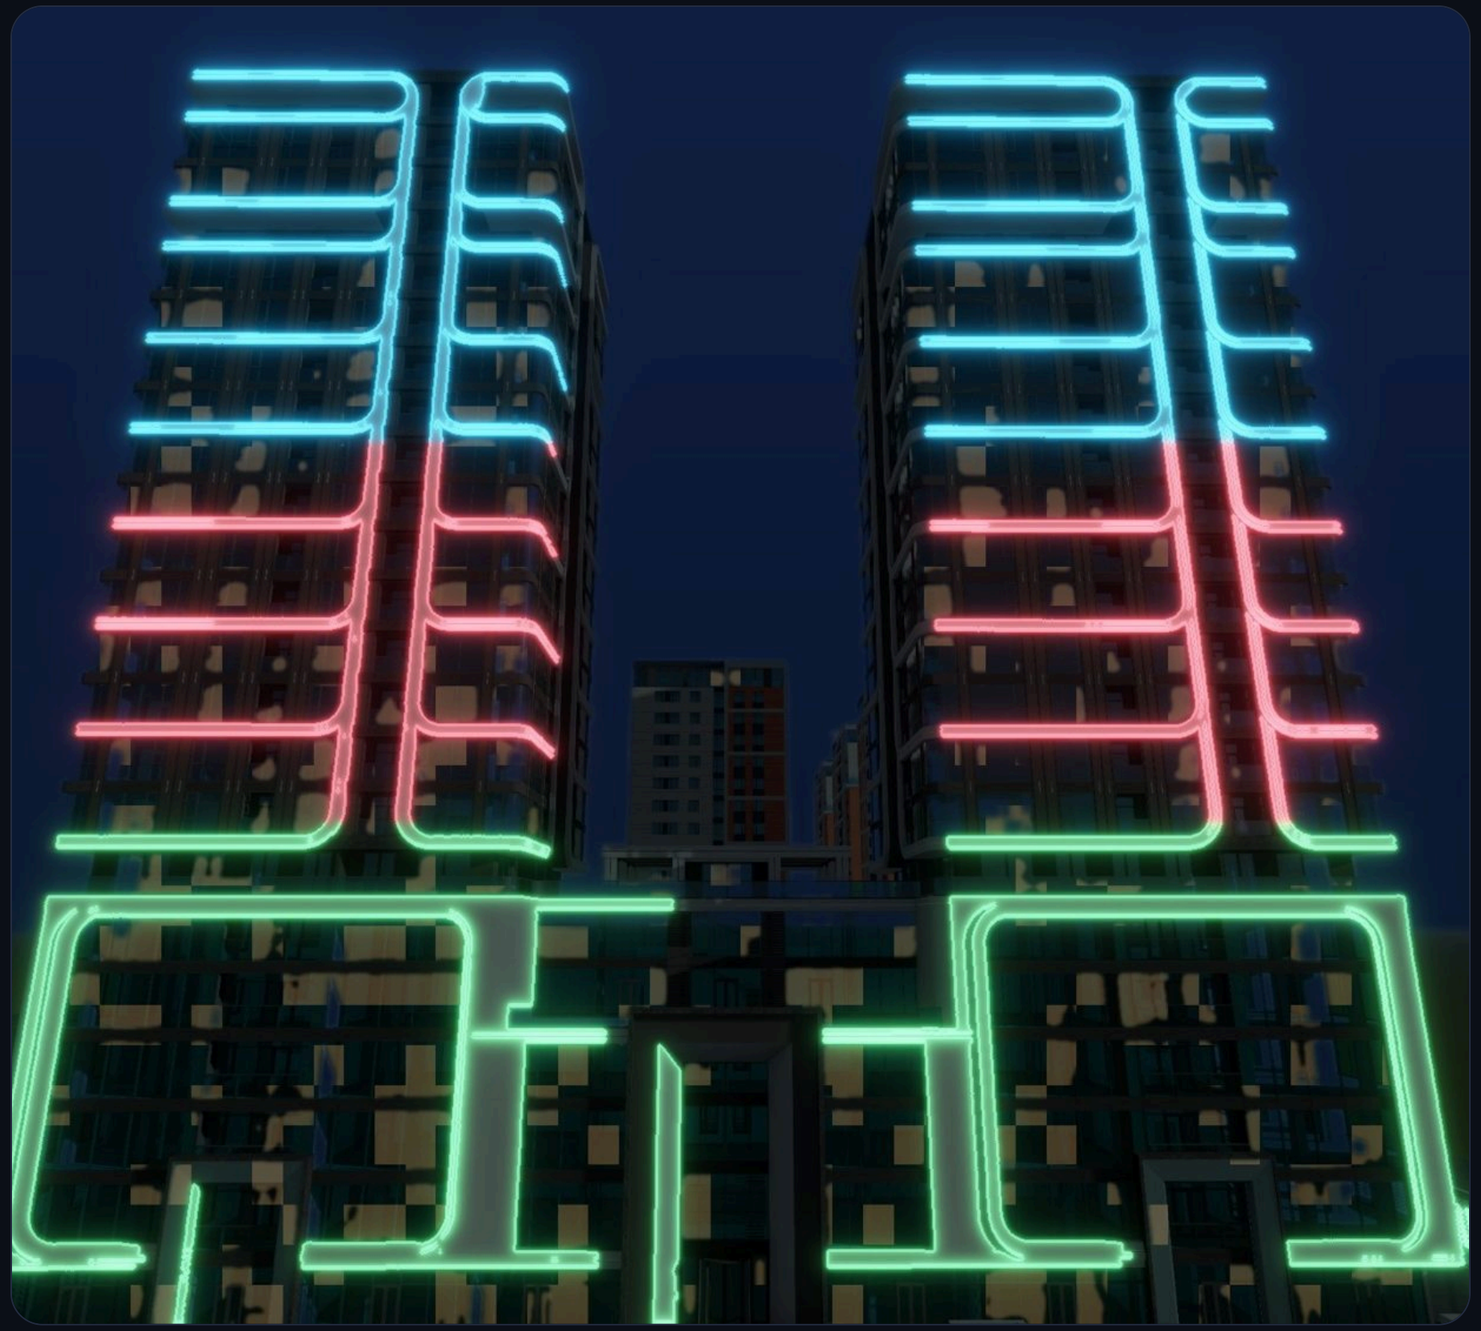

MİLLİ BAYRAMLAR

VARİANT C


Bayram


Bina bayraq rənglərinə boyanır: yuxarıda göy, ortada qırmızı, aşağıda yaşıl. 26 iyun, 9 noyabr, 8 noyabr və Novruz üçün ayrıca ssenari.

LED	**RGBW (B ilə eyni)**
İdarəetmə	**DMX + təqvim**
Rəng	**Bayraq rəngləri**
Büdcə	●●●

PERSPEKTİV

Üç rejim bir binada

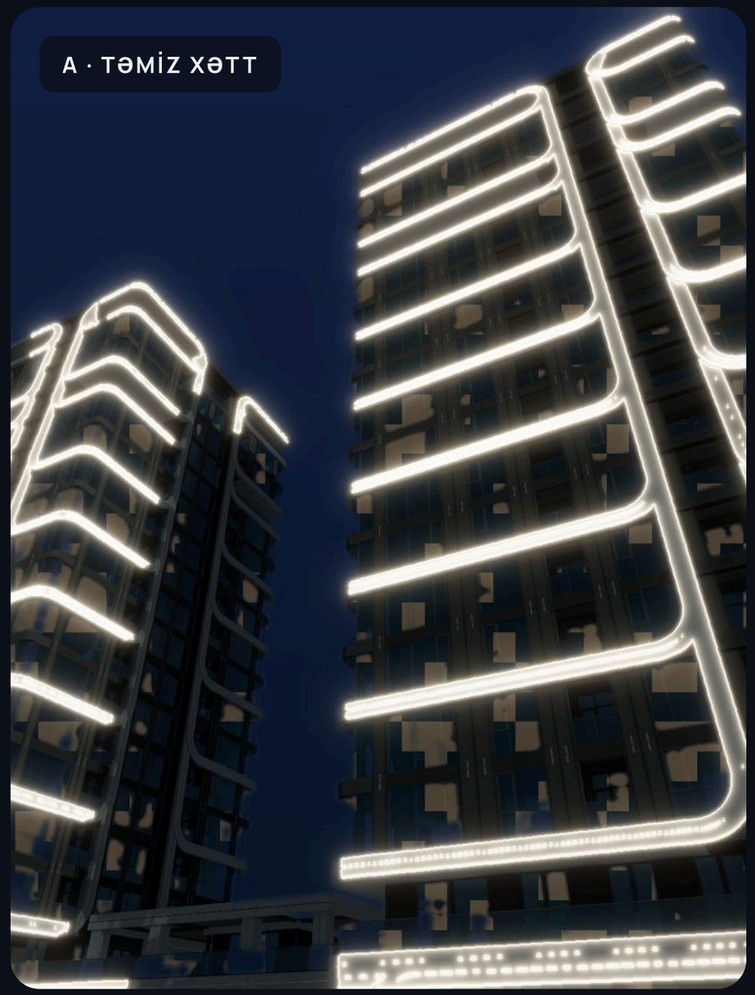

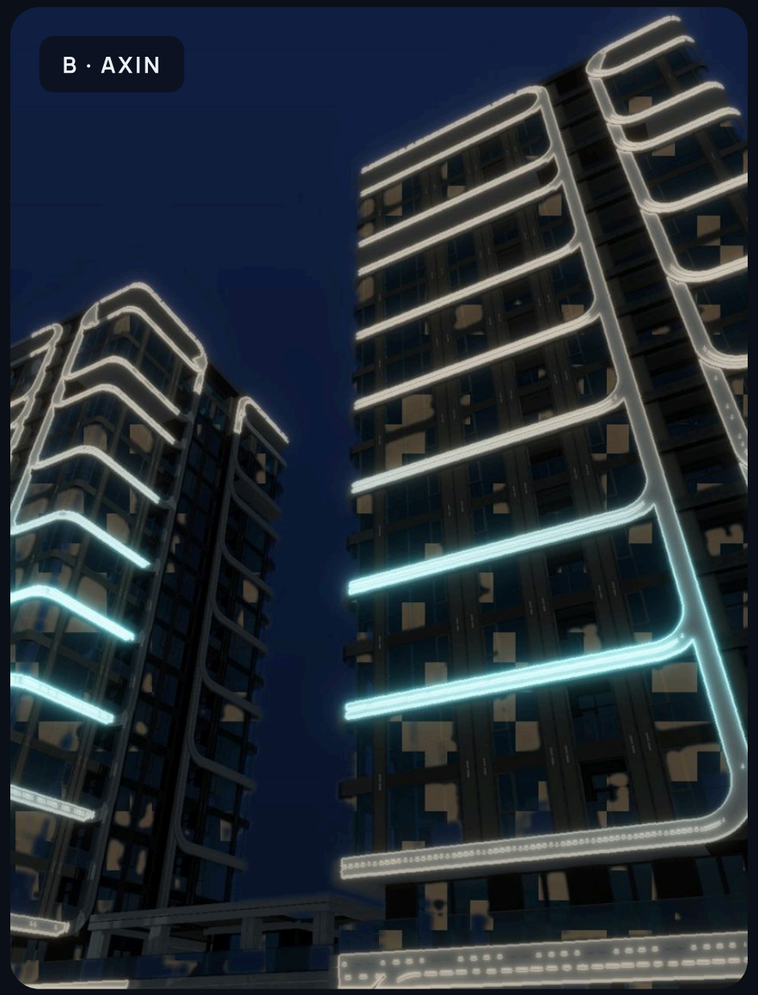



02 · FORMA

Lentlər nədən olsun

Bütün künclərdə eyni radius saxlanılır (R 600–800 mm), beləliklə qəlib sayı minimuma enir.

GFRC / GRC

Tövsiyə

Şüşəlifli beton

Əyri künclər üçün ən yaxşı materialdır, ikiqat əyriliyi də rahat alır. Heydər Əliyev Mərkəzinin üzlüyü də bu materialdandır.

ACP

Alüminium kompozit

Yüngül və ucuzdur, düz uzun hissələr üçün yaxşıdır. Kiçik radiuslu əyrilərdə tikiş xətləri görünür.

Hibrid


GFRC künc + ACP düz

Büdcəyə qənaət edir. Şərti var: iki materialın rəngi və parıltısı nümunə ilə eyniləşdirilməlidir.

Tövsiyə: hibrid yol. RGBW LED quraşdırılır, gündəlik rejim A olur, tədbir və bayramlarda B və C-yə keçilir. LED-i sonradan dəyişmək çox baha başa gəldiyi üçün seçim indi edilməlidir.

03 · LENTİN KƏSİYİ

İşıq lentin içində

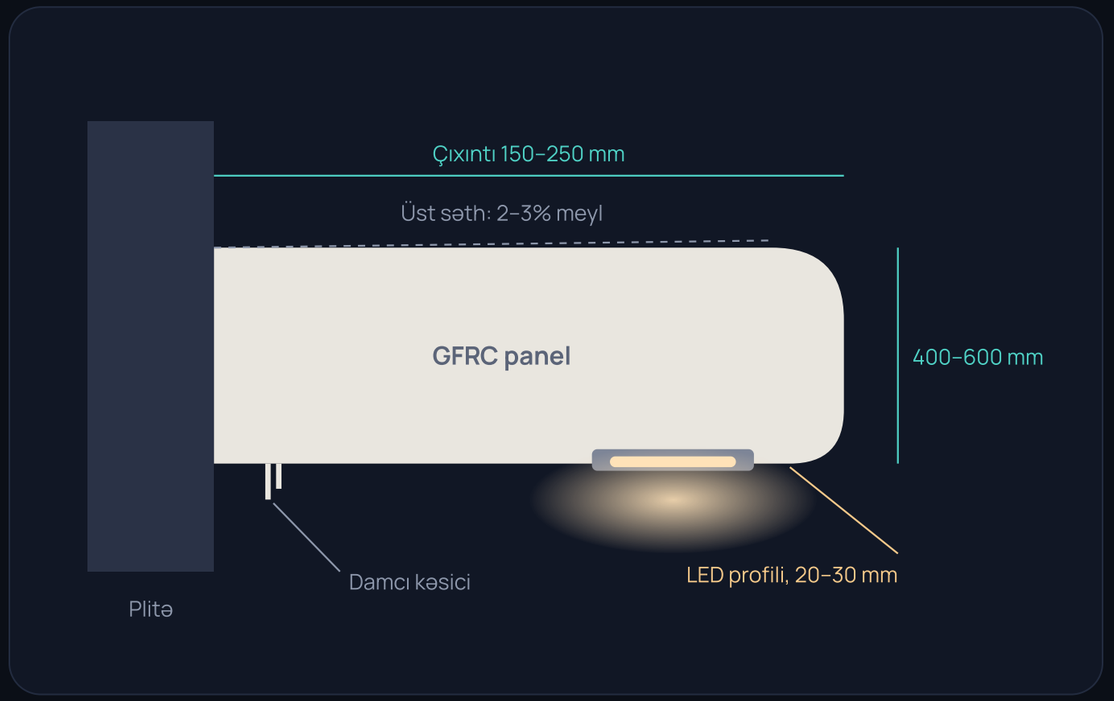

Mənbə	LED neon flex, silikon, nöqtəsiz işıq, IP67+
Əyilmə	Künclərə görə side-bend və ya top-bend model
Gərginlik	DC24V, drayverlər texniki şaxtada
İstiqamət	Önə və ya aşağıya, pəncərələrə parıltı düşmür
Servis	Hər 3–5 metrdən bir açılan lyuk
Bərkitmə	Paslanmayan polad kronşteyn, kompensasiya tikişi

04 · İDARƏETMƏ VƏ SEÇİM

Avtomatik qrafik və müqayisə

Gün batımı	00:00	Bayram	Gün doğumu
100%, seçilmiş ssenari	50%, sakinlərin rahatlığı üçün	Təqvimdən C ssenarisi	Söndürülür

VARİANT	LED	İDARƏETMƏ	EFFEKT	BÜDCƏ
A · Təmiz xətt	Statik 3000K	Taymer	●●○	●○○
B · Axın	RGBW	DMX	●●●	●●●
Hibrid (A+B+C) · tövsiyə	RGBW, gündəlik 3000K	DMX + taymer	●●●	●●○

05 · PODRATÇIYA TAPŞIRIQ

Təklifdə nə olmalıdır

1. **İşçi layihə**
   Kəsiklər, künc detalları, bərkitmə, LED yarığı

2. **İşıq hesablaması**
   Seçilmiş variant üzrə gecə vizualizasiyası

3. **Elektrik sxemi**
   Drayverlərin yeri, kabel trassaları, güc

4. **1:1 maket**
   Ən azı bir künc seqmenti, işıqla birlikdə

5. **Qiymət cədvəli**
   Material, montaj, LED, idarəetmə ayrıca

6. **Zəmanət və servis**
   GFRC ən azı 10 il, LED və drayverlər ən azı 5 il

> Gecə vizualları mövcud renderin üzərində konsept kimi hazırlanıb və istiqamət göstərir. Dəqiq görünüş podratçının işıq hesablaması ilə təsdiqlənməlidir.



FASAD İŞIQLANDIRMASI

Təşəkkür edirik

Konsepsiya · Noyabr 2026